中量ラック　天つなぎ取扱説明書

保存用

C-40　C-50

組立・ご使用前に必ずこの「取扱説明書」を、お読みください。

この度は 中量ラック 天つなぎ をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
この説明書は、製品の使用上の注意事項と組立の手順について記載しています。組立・ご使用前に、この説明書をよくお読みの上、正しく組立、安全にご使用ください。また製品を末長くご使用頂くために、この説明書は大切に保管してください。

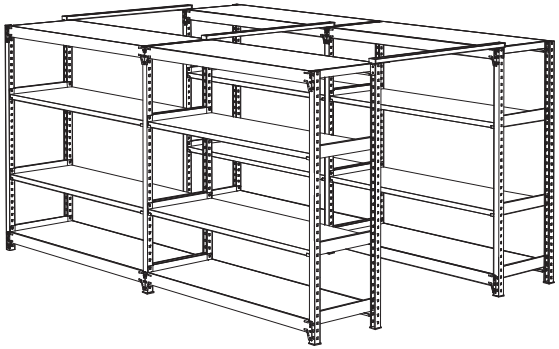

C-40 ・ C-50

【安全にご使用いただくために】

- この天つなぎは、中量ラック前列側・後列側の支柱間に取付ける、ラック本体の耐震用天つなぎフレームです。
- 軽量ラック・中量ラックに取付ける製品の為、本体取扱説明書（別紙）［安全にご使用いただくために］［警告］［注意］の注意事項と合わせてご使用ください。

⚠ 警告　［この警告事項を無視して、誤った使い方をすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容が記載されています。］

- 地震対応型製品
- 支柱前後に天つなぎ金具・天つなぎバーを確実にセットした状態で取付けてください。

⚠ 注意　［この警告事項を無視して、誤った使い方をすると、人が障害を負ったり、物的障害の発生が想定される内容が記載されています。］

- 通路幅に合った天つなぎバーを設定してください。
- この製品を第三者に譲渡・貸し出しを行う際は、本取扱説明書と別紙軽量・中量ラック取扱説明書を添えてお渡しください。

＜各部名称＞

C-40タイプ

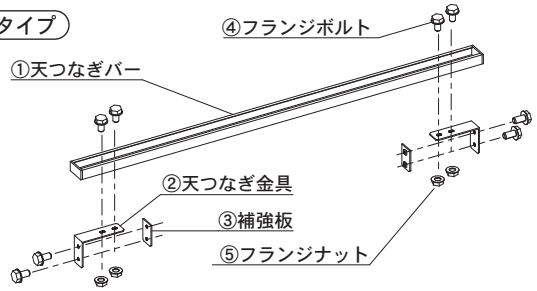

C-50タイプ

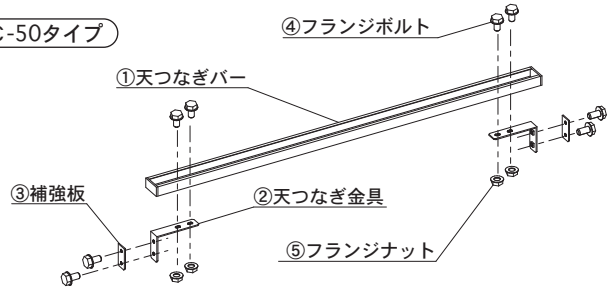

＜部品明細＞

C-40タイプ　C-50タイプ　共通

①天つなぎバー	1本	④フランジボルト	8個
②天つなぎ金具	2個	⑤フランジナット	4個
③補強板	2個		

●各部品が揃っているかご確認ください。
万一、不足・不良品がございましたら、購入先へご連絡してください。

組立手順

C-40タイプ

1 天つなぎ金具の取付け

・支柱上部に天つなぎ金具を差し込み、補強板をセットして、フランジボルトで固定してください。

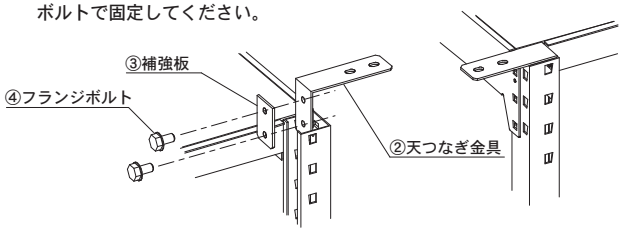

2 天つなぎバーの取付け

・天つなぎ金具に天つなぎバーをセット（通路幅）してフランジボルトとフランジナットで固定してください。

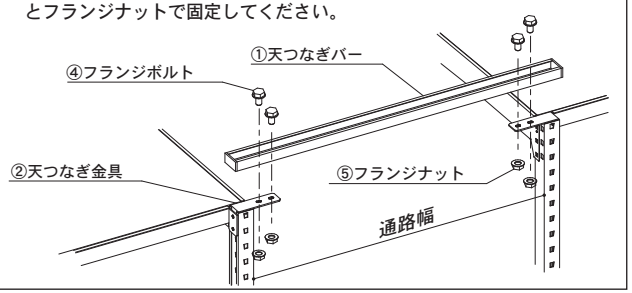

C-50タイプ

1 天つなぎ金具の取付け

・天つなぎ金具と補強板をフランジボルトで仮固定して支柱に差し込みフランジボルトを固定してください。

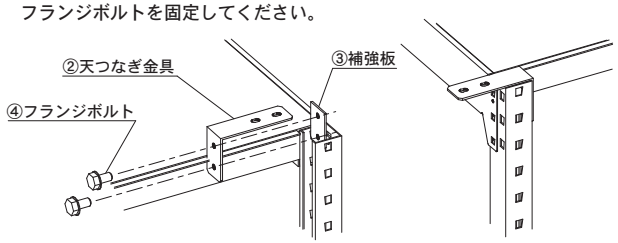

2 天つなぎバーの取付け

・天つなぎ金具に天つなぎバーをセット（通路幅）してフランジボルトとフランジナットで固定してください。

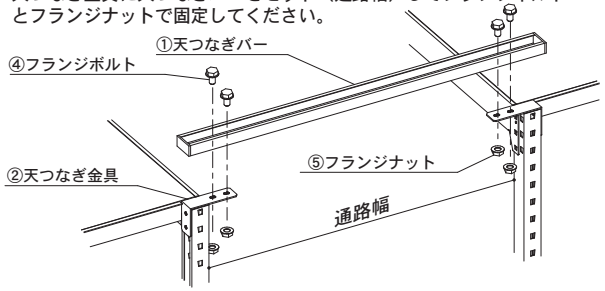

アーチ型天つなぎ取扱説明書

軽量ラック　　中量ラック
C-40　C-50

保存用

組立・ご使用前に必ずこの「取扱説明書」を、お読みください。

この度は アーチ型天つなぎ をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
この説明書は、製品の使用上の注意事項と組立の手順について記載しています。組立・ご使用前に、この説明書をよくお読みの上、正しく組立、安全にご使用ください。また製品を末長くご使用頂くために、この説明書は大切に保管してください。

軽量ラック



中量ラック

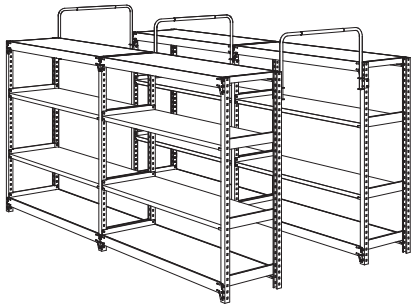

C-40 ・ C-50

【安全にご使用いただくために】

- このアーチ型天つなぎは、軽量ラック・中量ラックの前列側・後列側の支柱間に取付けて、ラック本体の耐震用アーチ型天つなぎフレームです。
- 軽量ラック・中量ラックに取付ける製品の為、本体取扱説明書（別紙）［安全にご使用いただくために］［警告］［注意］の注意事項と合わせてご使用ください。

⚠ 警告　［この警告事項を無視して、誤った使い方をすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容が記載されています。］

- 支柱前後にブラケット・L型ポール・水平バーを確実にセットした状態で取付けてください。

⚠ 注意　［この警告事項を無視して、誤った使い方をすると、人が障害を負ったり、物的障害の発生が想定される内容が記載されています。］

- 通路幅に合った水平バーを設定してください。
- この製品を第三者に譲渡・貸し出しを行う際は、本取扱説明書と別紙軽量・中量ラック取扱説明書を添えてお渡しください。

＜各部名称＞

軽量ラック

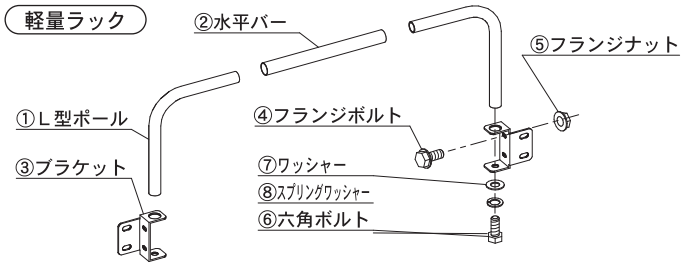

中量ラック

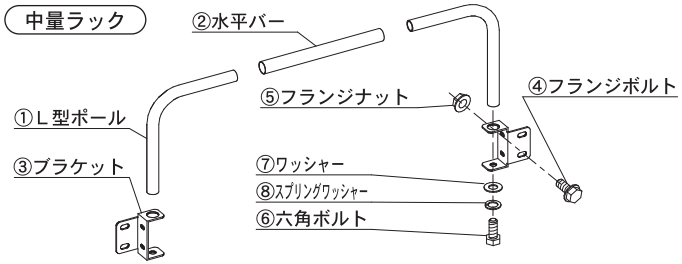

＜部品明細＞

軽量ラック　中量ラック　共通

①L型ポール	2本	⑤フランジナット	4個
②水平バー	1本	⑥六角ボルト	2個
③ブラケット	2個	⑦ワッシャー	2個
④フランジボルト	4個	⑧スプリングワッシャー	2個

●各部品が揃っているかご確認ください。
万一、不足・不良品がございましたら、購入先へご連絡してください。

組立手順

軽量ラック

1 ブラケットの取付け

・ブラケットを大きな穴が上になるように前後の支柱に当てがい、ラック正面側の穴に各々2ヶ所づつボルト止めします。

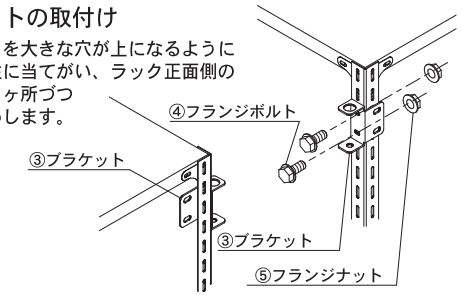

2 天つなぎパイプの取付け

・水平バーの両端にL型ポールを差し込み、幅を調節しながらブラケットの穴に差し込んでください。

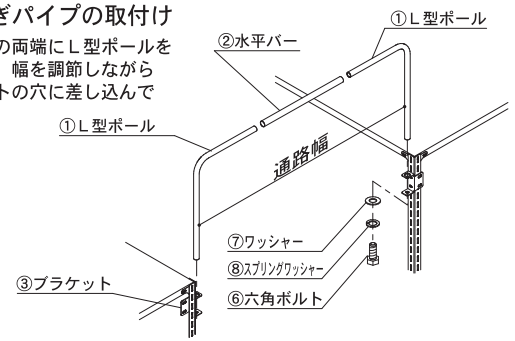

中量ラック

1 ブラケットの取付け

・ブラケットを大きな穴が上になるように前後の支柱に当てがい、支柱側面側の角穴に各々2ヶ所づつボルト止めします。

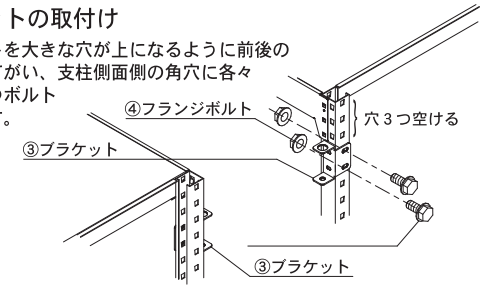

2 天つなぎパイプの取付け

・水平バーの両端にL型ポールを差し込み、幅を調節しながらブラケットの穴に差し込んでください。
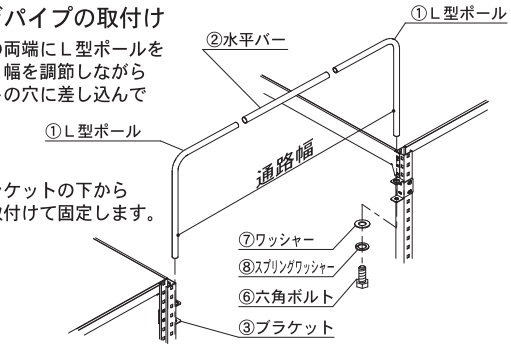
・最後にブラケットの下からボルトを取付けて固定します。